



Hogedrukreinigers

meclean® hogedrukreinigers : ontwikkeld en gebouwd voor intensief, bedrijfsmatig gebruik

Door consequent te kiezen voor mechanische techniek en zo min mogelijk elektronica toe te passen is de betrouwbaarheid en de continuïteit van onze koudwater- en warmwater hogedrukreinigers gegarandeerd.



Professionele radiale hogedrukpomp

Elke professionele meclean® hogedrukreiniger is voorzien van een laagtoerige (1450 rpm) radiale hogedrukpomp (Interpump) met messing pompkop (10 jaar garantie) en ceramische plunjers.



Hoogrendement branderketel

Een meclean® warmwater hogedrukreiniger is standaard voorzien van een hoog rendement branderketel met een brandstofverbruik vanaf 2 liter per uur. De branderketels worden in RVS (inox) uitgevoerd.



Bewezen, mechanische techniek

In hogedrukreinigers van meclean® wordt gebruik gemaakt van functionele, mechanische techniek. Dit zorgt voor een langdurige, probleemloze inzet voor de gebruiker.



Eenvoudige bediening en zo min mogelijk elektronica

Meclean® maakt alleen gebruik van mechanische techniek. Ook op het bedieningspaneel vind je mechanische knoppen in plaats van tiptoetsen en touch-screens.

Stop&Go

automatic total stop

Stop 'n Go systeem

Dit systeem voorkomt onnodig energieverbruik en warmlopen van de pomp. Bovendien zorgt Stop&Go voor een lange levensduur van de machine.



Robuust frame en slagvaste behuizing

De mechanische techniek van meclean® is verpakt in een solide behuizing die tegen een stootje kan. De zeer robuuste frames zijn schokbestendig en praktisch onverwoestbaar. De RVS (inox) en kunststof kappen zijn stootvast en sterk.



Heavy-duty elektromotoren

In Europa ontwikkelde en geproduceerde 1-fase en 3-fase laagtoerige elektromotoren met een hoog rendement, minder slijtage en dus lange levensduur.



Motorpompkoppeling met reductiekast

Minder belastend voor zowel pomp als motor, wat resulteert in minder onderhoudskosten en een lange levensduur.



Te gebruiken met UNIVERSELE accessoires

Vergeleken met andere merken biedt meclean® nóg een belangrijk voordeel: de hogedrukreinigers van meclean® zijn te gebruiken met niet-merkgebonden, universele accessoires.



KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS

Eenvoudig in gebruik, snel en goed resultaat

koudwater AQUAJET

- ▶ Traploos regelbare werkdruk
- ▶ Drukmeter
- ▶ Start-stop systeem
- ▶ Reinigingsmiddeltank met regelbare invoer
- ▶ Total Stop System (T.S.S.) : schakelt automatisch de pomp uit als het pistool niet wordt ingedrukt
- ▶ Opbergruimte voor lans en slang
- ▶ Hogedrukslang 10 mtr.
- ▶ Hogedrukpistool en lans met varionozzle
- ▶ Extra lansen met vuilfrees
- ▶ **Optioneel met geïntegreerde haspel**

AQUAJET 150/8

Werkdruk	145 bar
Watercapaciteit	8 - 10 L/min.
Toerental pomp	2.800 rpm
Voltage	230 V
Vermogen	2,7 kW
Reinigingsmiddeltank	2 L
Geïntegreerde haspel	optie

2106004909



Enkele opties:



Extra hogedrukslang

Riolslang

Roterende wasborstel

Zandstraalkit

Vloerreiniger

Haspel

koudwater

AQUAJET PRO

- ▶ Traploos regelbare werkdruk
- ▶ Drukmeter
- ▶ Start-stop systeem
- ▶ Messing pompkop, ceramische plunjers
- ▶ Professionele, radiale pomp
- ▶ Total Stop System (T.S.S.) : schakelt automatisch de pomp uit als het pistool niet wordt ingedrukt

- ▶ Reinigingsmiddeltank met regelbare invoer
- ▶ Opbergruimte voor lans en slang
- ▶ Hogedrukslang 10 mtr.
- ▶ Hogedrukpistool en lans met varionozzle
- ▶ Extra lans met vuilfrees
- ▶ **Optioneel met geïntegreerde haspel**



AQUAJET PRO

130/12

200/11

Werkdruk	125 bar	195 bar
Watercapaciteit	12 - 14 L/min.	11 - 13 L/min.
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	230 V	400 V (3-fase)
Vermogen	3,1 kW	4,5 kW
Reinigingsmiddeltank	2 L	2 L
Geïntegreerde slanghaspel	optie	optie
	2106004908	2106004911

Enkele opties:



Extra hogedrukslang

Rioolslang

Roterende wasborstel

Zandstraalkit

Vloerreiniger

Haspel



koudwater

POWERJET

- ▶ Traploos regelbare werkdruk
- ▶ Drukmeter
- ▶ Start-stop systeem
- ▶ Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- ▶ Messing pompkop, ceramische plunjers

- ▶ Reinigingsmiddeltank met regelbare invoer op lans
- ▶ Extra grote, stevige wielen
- ▶ Hogedrukslang 10 mtr.
- ▶ Hogedrukpistool en deelbare lans met verstelbare nozzle
- ▶ **Optioneel met haspel**

POWERJET

150/21

220/15

220/21

Werkdruk	150 bar	220 bar	220 bar
Watercapaciteit	21 - 23 L/min.	15 - 17 L/min.	21 - 23 L/min.
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)
Vermogen	6,5 kW	6,5 kW	8,8 kW
Reinigingsmiddeltank	5 L	5 L	5 L
	66515021	66522015	66522021

Enkele opties:



Dubbele lans

Rioolslang

Vuilfrees

Zandstraalkit

Vloerreiniger

Haspel

koudwater

SERIE-D

- ▶ Traploos regelbare werkdruk
- ▶ Drukmeter
- ▶ Start-stop systeem
- ▶ Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- ▶ Messing pompkop, ceramische plunjers
- ▶ RVS (inox) kappen
- ▶ Stalen frame met hefkokers en bevestigingsogen
- ▶ Solide wielen met lekvrije banden en parkeerrem
- ▶ Hogedrukslang 10 mtr.
- ▶ Hogedrukpistool en deelbare lans met verstelbare nozzle
- ▶ **Optioneel met haspel**



SERIE-D

150/21

220/15

220/21

300/15

Werkdruk	150 bar	220 bar	220 bar	300 bar
Watercapaciteit	21 - 23 L/min.	15 - 17 L/min.	21 - 23 L/min.	15 - 17 L/min.
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	400 V	400 V	400 V	400 V
Vermogen	6,5 kW	6,5 kW	8,8 kW	11 kW
	66150212	66220152	66220212	66300152

Enkele opties:



Extra hogedrukslang

Rioolslang

Dubbele lans

Vuilfrees

Vloerreiniger

Haspel





WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS

Nóg schoner, sneller klaar en minder reinigingsmiddel nodig

warmwater

SERIE-LK


- ▶ Start-stop systeem
- ▶ Watertemperatuur tot 75 °C
- ▶ Stevig frame met grote, lekvrije wielen
- ▶ Hogedrukslang 8 mtr.
- ▶ Hogedrukpistool en deelbare lans met verstelbare nozzle
- ▶ Schuimlans
- ▶ **Optioneel met haspel**



SERIE-LK 100/7

Werkdruk	100 bar
Watercapaciteit	7 - 10 L/min.
Max. watertemp.	75 °C
Toerental pomp	2800 rpm
Voltage	230 V
Vermogen	1,5 kW
Inhoud brandstoftank	12 L
	160100

Enkele opties:

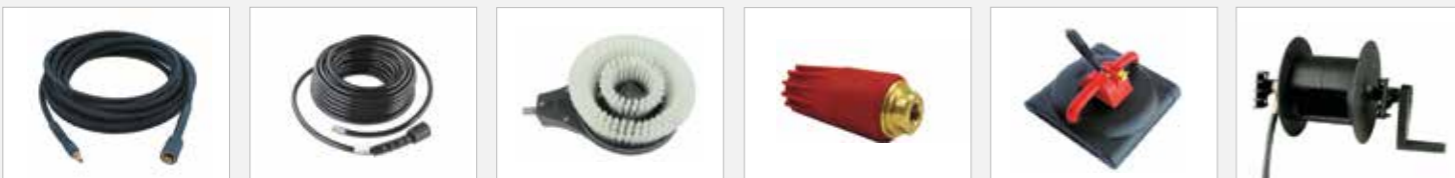

Extra hogedrukslang Riolslang Roterende wasborstel Vuilfrees Vloerreiniger Haspel

warmwater

SERIE-KX

- ▶ Start-stop systeem
- ▶ Regelbare watertemperatuur tot 90 °C
- ▶ Stevig frame met 4 grote, lekvrije wielen
- ▶ Instelbare reinigingsmiddeltoevoeging
- ▶ Hogedrukslang 8 mtr.
- ▶ Hogedrukpistool en deelbare lans met verstelbare nozzle
- ▶ **Optioneel met haspel**



SERIE-KX 130/8

Werkdruk	130 bar
Watercapaciteit	8 - 10 L/min.
Max. watertemp.	90 °C
Toerental pomp	2800 rpm
Voltage	230 V
Vermogen	1,9 kW
Inhoud brandstoftank	8 L

16131001

Enkele opties:



Extra hogedrukslang Riolslang Roterende wasborstel Vuilfrees Vloerreiniger Haspel

warmwater

SERIE-MX

- ▶ Drukmeter
- ▶ Start-stop systeem
- ▶ RVS (inox) brandersysteem
- ▶ Regelbare watertemperatuur tot 140 °C
- ▶ Stevig frame met grote, lekvrije wielen
- ▶ Professionele, radiale pomp (Interpump)
- ▶ Messing pompkop en ceramische pluniers
- ▶ Reinigingsmiddeltank met regelbare invoer
- ▶ Hogedrukslang 10 mtr.
- ▶ Hogedrukpistool en deelbare lans met verstelbare nozzle
- ▶ **Optioneel met haspel**

SERIE-M MX 130/10 MX 160/14

Werkdruk	130 bar	160 bar
Watercapaciteit	10 - 12 L/min.	14 - 16 L/min.
Max. watertemp.	140 °C	140 °C
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	230 V	400 V (3-fase)
Vermogen	2,4 kW	5,5 kW
Brandstoftank	30 L	30 L
Reinigingsmiddeltank	16 L	16 L
	150713010	150716014



Enkele opties:



Pistool met drukregeling Roterende wasborstel Vuilfrees Zandstraalkit Vloerreiniger Haspel



warmwater SERIE-SB

- ▶ Drukmeter
- ▶ Start-stop systeem
- ▶ RVS (inox) brandersysteem
- ▶ Regelbare watertemperatuur tot 140 °C
- ▶ Stevig frame met grote, lekvrije wielen
- ▶ Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- ▶ Messing pompkop en ceramische plunjers
- ▶ Hogedrukslang 10 mtr.
- ▶ Hogedrukpistool en deelbare lans met verstelbare nozzle
- ▶ **Optioneel met haspel**

SERIE-S	SB 170/13	SB 200/15	SL 190/18	SL 250/13
Werkdruk	170 bar	200 bar	190 bar	250 bar
Watercapaciteit	13 - 15 L/min.	15 - 17 L/min.	18 - 21 L/min.	13 - 15 L/min.
Max. watertemp.	140 °C	140 °C	140 °C	140 °C
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)
Vermogen	5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Brandstoftank	30 L	30 L	30 L	30 L
Reinigingsmiddeltank	16 L	16 L	16 L	16 L
	150817013	150820015	150819018	150825013

Enkele opties:



Pistool met drukregeling Roterende wasborstel Vuilfree's Zandstraalkit Vloerreiniger Haspel

warmwater SERIE-C



- ▶ Vernieuwde uitvoering met extra grote voorwielen en solide zwenkwielen achter (met parkeerrem) voor betere bestuurbaarheid
- ▶ Drukmeter
- ▶ Start-stop systeem
- ▶ Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- ▶ Messing pompkop, ceramische plunjers
- ▶ Regelbare watertemperatuur tot 99,5 °C

- ▶ RVS (inox) kappen
- ▶ Stalen frame met hefkokers en bevestigingsogen
- ▶ Solide wielen met lekvrije banden
- ▶ Hogedrukslang 10 mtr.
- ▶ Hogedrukpistool en deelbare lans met verstelbare nozzle
- ▶ **Optioneel met haspel**

SERIE-C	200/15	200/21	250/13
Werkdruk	200 bar	200 bar	250 bar
Watercapaciteit	15 - 17 L/min.	21 - 23 L/min.	13 - 15 L/min.
Max. watertemp.	99,5 °C	99,5 °C	99,5 °C
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)
Vermogen	5,5 kW	8 kW	7 kW
Brandstoftank	16 L	16 L	16 L
SIR	-	-	mogelijk
	1520015	1520021	1525013

Enkele opties:



Extra hogedrukslang Rioolslang Roterende wasborstel Vuilfree's Vloerreiniger Haspel

Ook verkrijgbaar als SERIE-CF met aggregaat en 500 L watertank, als SERIE-CFB (met accupack en 500 L watertank) en als SERIE-CFE (aansluitbaar op elektrisch voertuig)



warmwater
SERIE-E

- ▶ Elektrische waterverwarming NA de hogedrukpomp
- ▶ Traploos regelbare werkdruk
- ▶ Drukmeter
- ▶ Start-stop systeem
- ▶ RVS (inox) brandersysteem
- ▶ Regelbare watertemperatuur tot max. 65 °C
- ▶ Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- ▶ Messing pompkop en ceramische plunjers
- ▶ Hogedrukslang 10 mtr.
- ▶ Hogedrukpistool en deelbare lans met verstelbare nozle



SERIE-E	150/9
Werkdruk	150 bar
Watercapaciteit	9 - 11 L/min.
Max. watertemp.	65 °C
Toerental pomp	1450 rpm
Voltage	400 V (3-fase)
Vermogen	23 kW (30 Ah)
Reinigingsmiddeltank	12 L

66515010

Enkele opties:



Extra hogedrukslang Riolslang Roterende wasborstel Foamlans Vloerreiniger Pistool met drukregeling



HOGEDRUKREINIGERS MET VERBRANDINGSMOTOR

Op elke locatie breed inzetbaar



**WATERVERWARMING
NA DE HOGEDRUKPOMP**

**STABIELE WATERTEMPERATUUR,
ÓÓK BIJ LANGDURIG GEBRUIK**

koudwater
PETROLJET

- ▶ Traploos regelbare werkdruk
- ▶ Drukmeter
- ▶ Messing pomp / ceramische plunjers
- ▶ Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- ▶ Honda (GX) benzinemotor
- ▶ Reinigingsmiddel invoer
- ▶ Hogedrukslang / 10 mtr.
- ▶ Pistool en spuitlans / 1200 mm.
- ▶ Stalen frame met luchtbanden
- ▶ Optioneel met elektrische start (op modellen 250/15 en 200/21)
- ▶ **Optioneel met haspel**

PETROLJET	170/11	250/15	200/21
Werkdruk	170 bar	250 bar	200 bar
Watercapaciteit	11 L/min.	15 L/min.	21 L/min.
Motor	Honda GX160 (o.g.)	Honda GX390 (o.g.)	Honda GX390 (o.g.)
Inhoud brandstoftank	3,1 L	6,1 L	6,1 L
Gewicht	34 kg	55 kg	55 kg
Aantal wielen	2	4	4
	151218013	151223015	151220021



Enkele opties:



Pistool met drukregeling Roterende wasborstel Vuilfrees Zandstraalkit Vloerreiniger Haspel



koudwater
JETDIESEL

- ▶ Traploos regelbare werkdruk
- ▶ Drukmeter
- ▶ Messing pomp / ceramische plunjers
- ▶ Professionele, radiale hogedrukpomp
- ▶ Aandrijving met Yanmar dieselmotor
- ▶ Motorpomp koppeling (minder belastend voor pomp en motor)
- ▶ Reinigingsmiddel invoer
- ▶ Hogedrukslang / 10 mtr.
- ▶ Pistool en spuitlans / 1200 mm.
- ▶ Luchtbanden
- ▶ Stalen frame met V-vorm voor makkelijk en stabiel ophijzen
- ▶ Elektrische start
- ▶ **Optioneel met haspel**

JETDIESEL **180/16** **200/15**

Werkdruk	180 bar	200 bar
Watercapaciteit	16 L/min.	15 L/min.
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm
Motor	Yanmar diesel	Yanmar diesel
Inhoud brandstoftank	8 L	8 L
Gewicht	150 kg	150 kg
Aantal wielen	2	2
	16315044	16315045

Enkele opties:



Pistool met drukregeling Roterende wasborstel Vuilfrees Zandstraalkit Vloerreiniger Haspel

warmwater
IDRODIESEL


- ▶ Traploos regelbare werkdruk
- ▶ Drukmeter
- ▶ Messing pomp / ceramische plunjers
- ▶ Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- ▶ Aandrijving met Kohler dieselmotor (o.g.)
- ▶ Reinigingsmiddel invoer
- ▶ Hogedrukslang / 10 mtr.
- ▶ Pistool en spuitlans / 1200 mm.
- ▶ Robuust stalen frame met lekvrije banden
- ▶ Elektrische start

IDRODIESEL **150/15** **200/15**

Werkdruk	150 bar	200 bar
Watercapaciteit	15 L/min.	15 L/min.
Max. watertemp.	140 °C	140 °C
Toerental pomp	3000 rpm	3000 rpm
Motor	Kohler diesel	Kohler diesel
Inhoud brandstoftank	20 L	20 L
Gewicht	435 kg	450 kg
Aantal wielen	4	4
	151015015	151020015



Enkele opties:

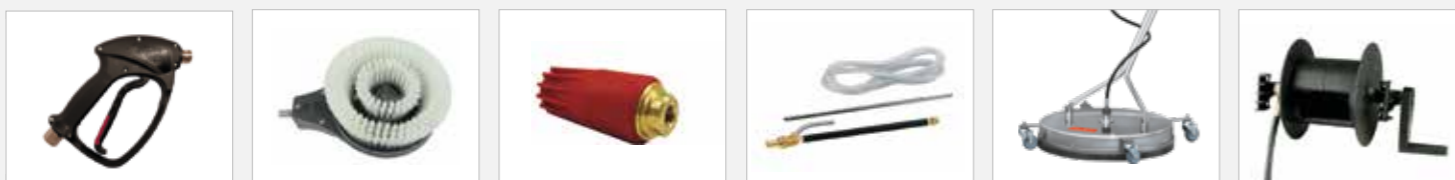

Pistool met drukregeling Roterende wasborstel Vuilfrees Zandstraalkit Vloerreiniger Haspel

STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS
Maximale kwaliteit, gegarandeerd betrouwbaar



koudwater
AQUAPOMP

- ▶ Geschikt voor inbouw
- ▶ Drukmeter
- ▶ Drukregelaar / by-pass ventiel
- ▶ Start-stop systeem
- ▶ Elektrabox met aan/uit schakelaar
- ▶ Montagevoet met opgelaste moeren



AQUAPOMP **150/8** **130/12** **200/11**

Werkdruk	145 bar	125 bar	195 bar
Watercapaciteit	8 - 10 L/min.	12 - 14 L/min.	11 - 13 L/min.
Toerental pomp	2800 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	230 V	230 V	400 V (3-fase)
Vermogen	2,7 kW	3,1 kW	4,5 kW
	2106005458	2106005459	2106005460

Enkele opties:



Pistool met drukregeling Roterende wasborstel RVS haspel (zelfoprollend) Zwenkarm Foamlans Railsysteem





koudwater

ELECTROPOMP

- ▶ Geschikt voor inbouw
- ▶ Drukmeter
- ▶ Drukregelaar / by-pass ventiel
- ▶ Start-stop systeem
- ▶ Professionele, radiale pomp (Interpump)
- ▶ Messing pompkop en ceramische plunjers
- ▶ Montagevoet
- ▶ Flexibele koppeling (optie)

ELECTROPOMP	150/15	150/21	200/15	200/21
Werkdruk	150 bar	150 bar	200 bar	200 bar
Watercapaciteit	15 - 17 L/min.	21 - 23 L/min.	15 - 17 L/min.	21 - 23 L/min.
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)
Vermogen	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW
	151715015	151715021	151720015	151720021

Enkele opties:



Pistool met drukregeling

Roterende wasborstel

RVS haspel (zelfoprollend)

Zwenkarm

Foamlans

Railsysteem

koudwater

GMF

- ▶ Traploos instelbare werkdruk
- ▶ Drukmeter
- ▶ Start-stop systeem
- ▶ Professionele, radiale pomp (Interpump)
- ▶ Messing pompkop en ceramische plunjers
- ▶ Hogedrukslang 10 mtr.
- ▶ Hogedrukpistool en lans met varionozzle
- ▶ Waterslagdemper
- ▶ RVS (inox) frame met RVS (inox) kappen



GMF	150/15	150/21	200/15	200/21
Werkdruk	150 bar	150 bar	200 bar	200 bar
Watercapaciteit	15 - 17 L/min.	21 - 23 L/min.	15 - 17 L/min.	21 - 23 L/min.
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)
Vermogen	4 kW	6 kW	6 kW	7,5 kW
	151415015	151415021	151420015	151420021

Enkele opties:



Pistool met drukregeling

Roterende wasborstel

RVS haspel (zelfoprollend)

Zwenkarm

Foamlans

Railsysteem



warmwater

HPS

- ▶ Traploos instelbare werkdruk
- ▶ Drukmeter
- ▶ Start-stop systeem
- ▶ Regelbare temperatuur tot 140 °C
- ▶ Professionele, radiale pomp (Interpump)
- ▶ Messing pompkop en ceramische plunjers
- ▶ RVS (inox) frame
- ▶ Hogedrukslang 10 mtr.
- ▶ Hogedrukpistool en lans met varionozzle
- ▶ Waterslagdemper
- ▶ Flexibele koppeling tussen motor en pomp
- ▶ Interne watertank met vlotter (voorkomt watertekort / cavitatie)
- ▶ RVS (inox) frame met RVS (inox) kappen

HPS	150/21	200/15	200/21	200/30
Werkdruk	150 bar	200 bar	200 bar	200 bar
Watercapaciteit	21 - 23 L/min.	15 - 17 L/min.	21 - 23 L/min.	30 - 33 L/min.
Watertemp. max.	140 °C	140 °C	140 °C	140 °C
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)
Vermogen	6 kW	6 kW	7,5 kW	11 kW
	62915021	62920015	62920021	62920030

Enkele opties:



Pistool met drukregeling

Roterende wasborstel

RVS haspel (zelfoprollend)

Zwenkarm

Foamlans

Railsysteem

warmwater

HTG - aardgas verwarmd

- ▶ Traploos instelbare werkdruk
- ▶ Drukmeter
- ▶ Start-stop systeem
- ▶ Regelbare temperatuur tot 90 °C (HTG 200/15)
- ▶ Professionele, radiale pomp (Interpump)
- ▶ Messing pompkop en ceramische plunjers
- ▶ RVS (inox) frame met RVS (inox) kappen
- ▶ Interne watertank met vlotter (voorkomt watertekort / cavitatie)



HTG	200/15	200/21
Werkdruk	200 bar	200 bar
Watercapaciteit	15 - 17 L/min.	21 - 23 L/min.
Watertemp. max.	90 °C	80 °C
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)
Vermogen	5,5 kW	7,5 kW
	767104701	767104703

Enkele opties:



Pistool met drukregeling

Roterende wasborstel

RVS haspel (zelfoprollend)

Zwenkarm

Foamlans

Railsysteem

Bewezen mechanische techniek, veelzijdig inzetbaar

SteamPLUS[®] 2.0

next generation cleaning

- ▶ **Schadegevoelige** oppervlakken zoals o.a. (monumentale) gevels, kunstwerken, houten objecten, bestrating etc. **reinigen zonder chemie en/of afbijtmiddelen met 90% stoom en 10% water**
- ▶ Verwijdert graffiti, kauwgom (1.500 - 3.000 stuks per uur, (atmosferische) vervuiling, verf, coatings, hars, lijmlagen, wegbelijning etc.

AquaPLUS[®]

better results without chemicals

- ▶ **Niet-schadegevoelige** oppervlakken gemakkelijk en snel **reinigen zonder chemie en/of afbijtmiddelen met 90% water en 10% stoom**
- ▶ Geschikt voor industriële reiniging en verwijdert o.a. graffiti, verflagen, atmosferische vervuiling, hars, lijmlagen, wegbelijning etc.

WeedPLUS[®]

hot water weed control

- ▶ **Met puur en zuiver (drink)water op een 100% milieuvriendelijke wijze onkruid bestrijden** (werksnelheid tot 30% hoger / tot 60% minder behandelingen nodig dan bij andere alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden)



**DEMO
OP LOCATIE**

NÓG MEER REINIGINGSKRACHT NODIG? Hogedruktrailers, Trailerjets en Trailerpacks



TRAILERPACK



SKID INBOUW



ELEKTRISCHE & HVO100 GESCHIKTE
HOGEDRUKTRAILERS



TRAILERJET-L/XL
Alleen B-rijbewijs nodig

Service, onderhoud en garantie

Service en onderhoud is binnen 24 uur beschikbaar via uw lokale meclean[®] Servicepunt. De standaard garantie tot 24 maanden is naar wens ook te verlengen via een Service overeenkomst. Daarnaast geeft meclean[®] 10 jaar garantie op de messing hogedrukpomp-kop.

Demonstratie

Wilt u zelf een meclean[®] hogedrukreiniger uitproberen? dat kan... Neem contact op met uw lokale meclean[®] dealer of met meclean[®] voor een demonstratie op locatie.

Verkoop & service: